




Загрузчики сеялок ЗСН-25; ЗСНР-25; ЗСНУ-25

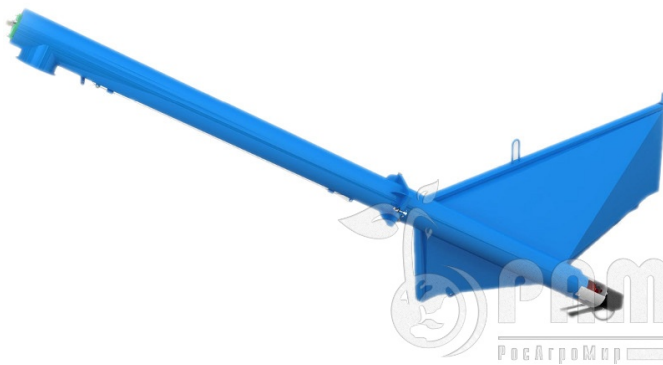

Назначение: загрузка семян и сыпучих минеральных удобрений в сеялки отечественного и импортного производства, а также в разбрасыватели удобрений. Представляет собой сменный задний борт автомашины-самосвала (либо тракторного прицепа) в комплекте с загрузочным шнеком. В комплект поставки также входят гидро-распределитель и комплект гидромагистралей.

Шнек загрузчика имеет два положения: рабочее и транспортное. У загрузчиков **ЗСН-25** шнек складывается вдоль левого борта кузова, у **ЗСНР-25** – по диагонали заднего борта, не меняя штатный габарит кузова автомобиля по ширине.

ЗСНР-25 оснащен шнековым транспортером с поворотным узлом, управляемым реверсивной лебедкой для регулировки рабочего вылета по высоте и ширине загрузки сеялок с углом выгрузки от 0 до 42 градусов. За счёт этого **ЗСНР-25**, по сравнению с **ЗСН-25**, более универсален и может служить для загрузки семян и минеральных удобрений в сеялки, разбрасыватели и посевные агрегаты более широкого круга производителей и ассортимента.

Конусная конструкция загрузчиков обеспечивает максимальную полноту выгрузки материала из кузова транспортного средства.

Загрузчики ЗСН и ЗСНР являются универсальными и в базовой комплектации устанавливаются вместо заднего борта автомобилей **ГАЗ-САЗ-3307, ГАЗ-53, ЗИЛ-554-М, ЗИЛ-4505**, а также тракторных прицепов 2ПТС-4,5. Для установки загрузчика на автомобили **КАМАЗ-5511, КАМАЗ-53229, КАМАЗ-45392, МАЗ-556105** требуется приобрести комплект монтажных вставок.

Также выпускается приставка **ЗСНУ-25** (с лебедкой) для монтажа в борт любого транспортного средства. Характеристики изделия **ЗСНУ-25** полностью совпадают с характеристиками указанными для **ЗСНР-25**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель загрузчика	ЗСН-25	ЗСНР-25
Производительность, т/час		13-30
- минеральные удобрения		24-45
- семена пшеницы		
Номинальная частота вращения шнека, об/сек	3,71	5,0
Номинальный крутящий момент, Н*м	240	340
Вылет шнека рабочий, м:		1,0 – 2,5
- горизонтальный	2	1,3 – 4,4
- вертикальный	2,7	
Диаметр загрузочного шнека, мм:		180
Масса, кг		200

Производитель - ООО «Завод Автотехнологий»



**Адрес: Склад: Московская область,
Пушкинский р-он, п.Правдинский, ул.
Лермонтова, д.4А.**

**Почтовый адрес: Офис: 141009, г.Мытищи, ул.
Колонцова 5, а/я 199**

**Телефон: +7(498) 687-25-25, +7 (496) 531-66-91
(склад)**

E-mail: moscow@rosagromir.ru