




Кормоуборочный прицепной роторный комбайн "Волга-2"

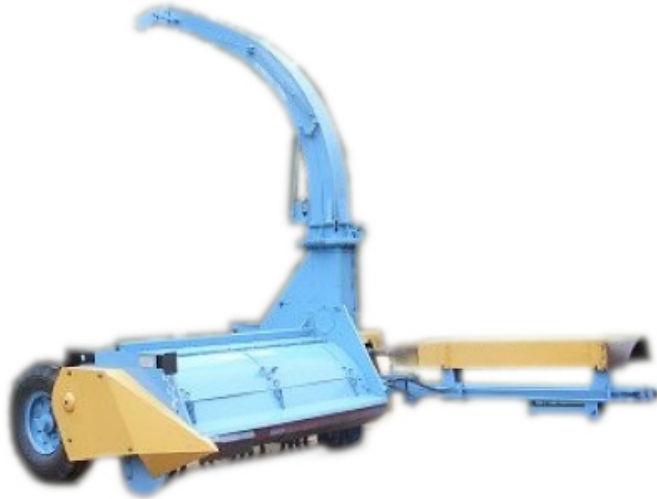

Предназначен для одновременного скашивания зеленых сеяных и дикорастущих трав, кукурузы и других силосуемых культур высотой до 1.5 м, измельчения и погрузки на транспортные средства, а так же для уборки картофельной ботвы.

Комбайн агрегируется с тракторами тягового класса 1,4 с частотой вращения вала отбора мощности 1000 об/м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частота вращения вала отбора мощности (об/мин): 1000
- Ширина захвата, мм : 2
- Пропускная способность на уборке зеленой массы, т/час, не менее : 20.0...45.0
- Скорость, км/ч , не более : рабочая - 8, транспортная - 20
- Макс. давление на почву, Мпа (кг/см²), не более 0,1 (1.0)
- Кол-во ножей на роторе : 45
- Высота установки режущего аппарата, мм, не более 60...200
- Высота подачи растительной массы не менее м.: 3.5
- Габаритные размеры (Д*Ш*В):
 - в рабочем положении, мм: 5100*3700*4000
 - в транспортном положении, мм: 4200*3000*2500
- Масса, кг: 1250

Производитель - ГК Техмашхолдинг



